

Nextep[®]

PUNTO DE VENTA



Sistema
Punto de Venta

Rollo de
papel térmico

Monitor

Lector
de códigos

Mini
Impresora

Cajón
de dinero

PRODUCTOS DE PUNTO DE VENTA




LECTOR DE CÓDIGOS

	NE-500	NE-500I	NE-503	NE-503I	NE-505	NE-505H	NE-506
Función de escaner	Alámbrico	Inalámbrico	Alámbrico	Inalámbrico	Alámbrico/Manos libres	Alámbrico/Manos libres	Alámbrico/Manos libres
Lector de códigos	Códigos de barras	Códigos de barras	Códigos de barras	Códigos de barras y QR	Códigos de Barras y QR	Códigos de Barras y QR	Códigos de Barras y QR
Base incluida	Sí	No	Sí	No	N/A	N/A	N/A
Compatibilidad de decodificación	1D	1D	1D / 2D	1D / 2D	1D / 2D	1D / 2D	1D / 2D
Velocidad de escaneo	300 líneas/segundo	200 líneas/segundo	300 líneas/segundo	300 líneas/segundo	60 fps	200 líneas/segundo	100 líneas/segundo
Interfaz	USB	USB, Transmisión inalámbrica 2.4G	USB	USB, Transmisión inalámbrica 2.4G + Bluetooth	USB	USB	USB
Indicador	Luz y sonido	Luz y sonido	Luz y sonido	Luz y sonido	Luz y sonido	Luz y sonido	LED roja
Escaneo	Láser	Láser	Omnidireccional	Manual, continuo y automático	Omnidireccional	Luz blanca / Imagen	CMOS, obturador global, 1280x800 1M px
Sistema compatible	Linux, Android, Windows XP/7/8/10, MAC	Linux, Android, Windows XP/7/8/10, MAC	Linux, Android, Windows XP/7/8/10, MAC	Windows XP, Win7/8/10, PC, Android, IOS, Mac. Admite Bluetooth	Linux, Android, Windows XP/7/8/10, MAC	Linux, Android, Windows XP/7/8/10, MAC	Linux, Android, Windows XP/7/8/10, MAC
Largo del cable	1.8 m	1.8 m	1.8 m	1.6 m	USB: 2 M	1.8 m	1.8 m



CAJONES DE DINERO

	NE-514	NE-515
Compartimientos para monedas	8	8
Compartimientos para billetes	4	5
Puertos	RJ11	RJ11
Ranura para documentos	Sí	Sí
Tipo de apertura	Manual y electrónica	Manual y electrónica
Cerradura	2 posiciones	3 posiciones
Dimensiones	39.5 x 43.5 x 14.5cm	42 x 40.5 x 10cm
Peso	3.5 kg	4.5 kg
Cable	Cable plug a plug RJ11 de 75 cm de largo	Cable plug a plug RJ11 de 95 cm de largo

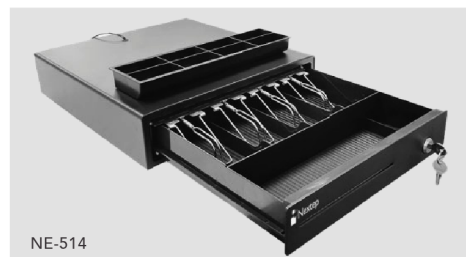

ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO



	NE-528	NE-529	NE-529M
Medidas	57mm x 40mm	80mm x 70mm	80mm x 40mm
Papel	55 g	55 g	55 g
Largo	14 m ± 5%	55 m ± 5%	14 m ± 5%
Cantidad	10 piezas	5 piezas	5 piezas

*Compatibilidad: Terminal móvil

PRODUCTOS DE PUNTO DE VENTA

MONITOR PUNTO DE VENTA

	NE-520
Tipo	LCD Touch screen
Tamaño	15"
Resolución	1024 x 768
Base incluida	Sí
Relación	4:3
Tiempo de respuesta	8 MS
Interfaz	USB
Incluye	<ul style="list-style-type: none"> Fuente de poder Cable VGA Cable USB

MONITOR
TOUCH SCREEN



NUEVO
PRODUCTO

SISTEMA PUNTO DE VENTA



NE-522

Tipo LCD Touch screen
Tamaño 15"
Resolución 1024 x 768



Procesador	Intel Celeron J4125 de cuatro núcleos, hasta 2,70 GHz.
Memoria	4GB SO-DIMM DDR4
Almacenamiento	128GSSD
Sistema Operativo	Compatible con Windows 10/11, Linux (No incluido)
Interfaces	Botón de encendido, conector de entrada de 12 V CC LAN: RJ-45, 10/100/1000Mbps, chip Lan Realtek RTL8111F, USB, VGA D-sub de 15 pines, RS232, HDMI, salida de línea, entrada de micrófono, audio integrado Real Tek ALC662



MINI IMPRESORAS

	NE-510	NE-510X	NE-511	NE-511X	NE-512	NE-512B	NE-513
Ancho de papel	57mm x 50mm	57.5mm ± 0.5mm	79.5mm ± 0.5mm	79.5mm ± 0.5mm	58mm x 30mm	80 mm	40mm - 110mm
Formato	Térmica directa	Térmica directa	Térmica directa	Térmica de recibos	Térmica directa	Térmica directa	Térmica de etiquetas
Velocidad de impresión	90 mm/s	90 mm/s	200 mm/s	230 mm/s	90 mm/s	70 mm/s	160 mm/s
Interfaz	USB, RJ11	USB, Bluetooth	USB, LAN, RJ11	USB, LAN, RJ11	USB, Bluetooth	USB, Bluetooth	USB
Cortador de papel	Manual	Manual	Automático	Medio corte automático	Manual	Manual	Manual
Sistema compatible	Win 2003/XP/7/8/10/11 Linux / MACOS; IOS	Windows, Linux, Android, IOS	Win 2003/XP/7/8/10/11 Linux / MACOS; IOS	Win 2003/2000/XP/7/8/ 9/9X/10/11, Linux	Windows, Linux, Android, IOS	Windows, Linux, Android, IOS	Win 2003/XP/7/8/10/11, Linux / MACOS; IOS
Tipo de impresora	ESC / POS	ESC / POS	ESC / POS	ESC / POS	Portátil	Portátil	TSPL, CPCL, ESC / POS
Tipo de papel	Papel térmico	Papel térmico	Papel térmico	Papel térmico	Papel térmico	Papel térmico	Térmico adhesivo
Batería	N/A	N/A	N/A	N/A	7,4V 1500 mAh	7,4V 2000 mAh	N/A